Q : 1.500 – 12.000 m³/h (Min. – Max.)

Pt : 40 – 150 mmss (Min. – Max.)

Alçak Basınçlı Radyal Fanlar / Low Pressure Radial Fan

Direkt Akuple Motorlu / Directly Coupled Motor

Öne Eğik Kanatlı Fanlardır. / Forward-Curved (FC) Blade Fans.

Montajda Kolaylık Sağlayan Kare Gövde / Square Framed Casing Design To Simplify Installation.

KASA EBATLARI / CASE DIMENSIONS

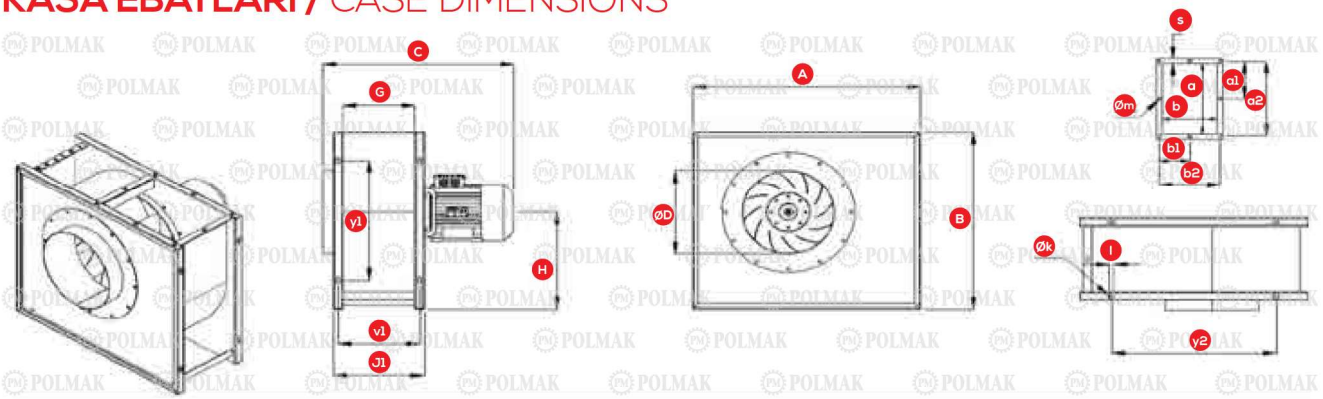

PE-FK TİP FAN KASA ÖLÇÜLERİ / PE-FK TYPE FAN CASE DIMENSIONS

FAN TİP FAN TYPE	1500 d/d (rpm)		FAN KASA ÖLÇÜLERİ / CASE DIMENSIONS																			
	MOTOR (Kw)	MOTOR TİP (TYPE)	A	B	C	ØD	G	H	J1	v1	y1	y2	Øk	l	a	b	a1	a2	b1	b2	Øm	s
PE-FK1	0,37	71	500	435	437	150	160	238	224	192	256	321	10	15	200	168	109	217	96	192	8,5	27
PE-FK2	0,75	80	588	523	483	200	180	279	244	212	344	409	10	15	260	188	139	277	106	212	8,5	27
PE-FK3	1,1	90S	638	561	523	240	200	312	264	232	382	459	10	15	270	208	144	287	116	232	8,5	27
PE-FK4	1,5	90L	668	608	568	260	220	324	284	252	429	489	10	15	290	228	154	307	126	252	8,5	27
PE-FK5	2,2	100L	733	658	610	280	230	354	294	262	479	554	10	15	320	238	169	337	131	262	8,5	27
PE-FK6	3	100L	733	658	640	300	250	354	314	282	479	554	10	15	320	258	169	337	141	282	8,5	27
PE-FK7	4	112M	788	678	661	320	250	369	314	282	459	569	10	15	360	258	189	337	141	282	8,5	27
PE-FK8	5,5	132S	897	797	738	350	280	437	358	319	571	671	12,5	20	375	292	136	407	160	319	10,5	32
PE-FK9	7,5	132M	1052	922	821	400	315	512	393	354	696	826	12,5	20	425	327	152	457	177	354	10,5	32

* Boyutlandırmalar "mm" Birimindedir. (Dimension Units: "mm"). • ** Toleranslar ±0,1 mm (Tolerances: ±0,1 mm) .

Kullanım Alanları; Fırınlarda, çeşitli ısıtma-havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında (HVAC), titreşimin istenmediği düşük çalışma hızlarının kullanıldığı elektronik vb. ekipmanlar.

Talep üzerine, paslanmaz çelikten imalat da yapılmaktadır.

Usage Areas; Furnaces, for various heating, ventilating and air-conditioning applications (HVAC), and for the cooling of electronic and other equipment where low operating speeds are desirable to prevent vibration.

On demand, special stainless steel manufacturing is available.

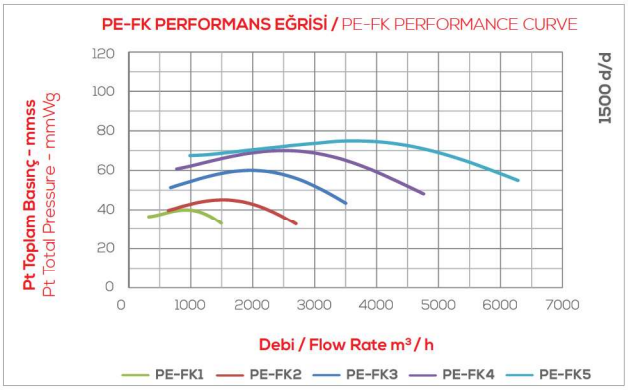

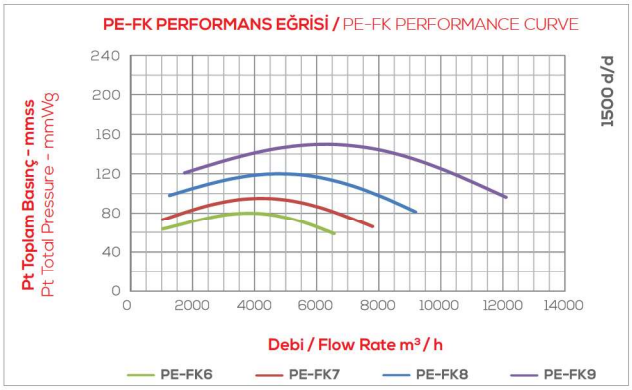

FAN ÇIKIŞ YÖNLERİ / DISCHARGE POSITIONS

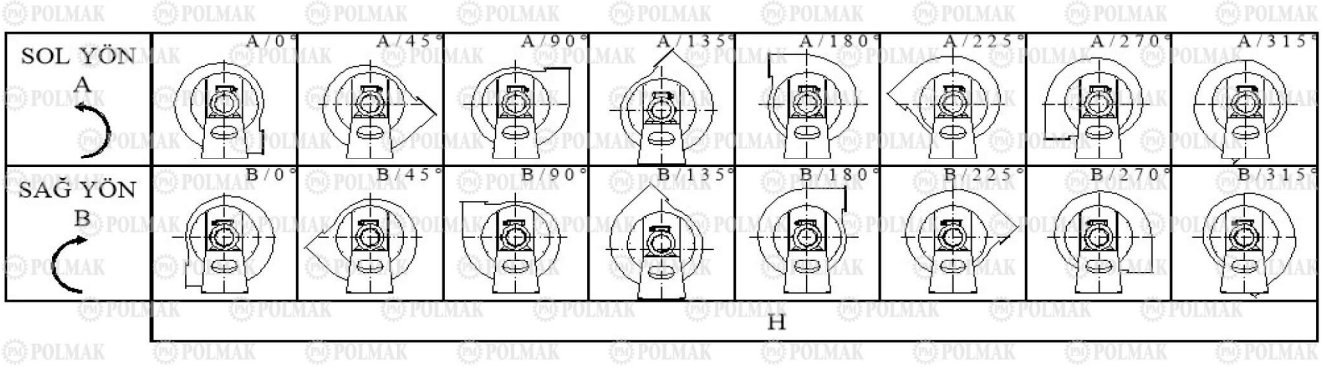

PE-FK TİP FAN KAPASİTE DEĞERLERİ / PE-FK TYPE FAN CAPACITY VALUES

FAN TİP FAN TYPE	1500 d/d (rpm)		KAPASİTE / CAPACITY	
	MOTOR (Kw)	MOTOR TİP (TYPE)	DEBİ / FLOWRATE Max. (m³ / h)	BASINÇ / PRESSURE Max. (mmss-mmWg)
PE-FK1	0,37	71	1.500	40
PE-FK2	0,75	80	2.500	45
PE-FK3	1,1	90S	3.500	60
PE-FK4	1,5	90L	4.500	70
PE-FK5	2,2	100L	6.000	75
PE-FK6	3	100L	6.500	80
PE-FK7	4	112M	7.000	95
PE-FK8	5,5	132S	9.000	120
PE-FK9	7,5	132M	12.000	150

*Firmamızın Teknik Verilerde Değişiklik Yapma Hakkı Saklıdır. (Making Changes Right In Technical Datas Reserved).