

PO-RKAK KAYIŞLI RADYAL FAN / BELT DRIVEN RADIAL FAN


Kayış Kasnak Tahrikli Motor / Belt-driven Motor.

Geriye Eğik Kanatlı Fanlardır. / Backward-Curved (BC) Blade Fans.


Sac Malzemeden Rijit Konstrüksiyon / Rigid Construction In Sheet Metal.

Statik Ve Dinamik Balansı Alınmış Pervaneler / Statically and Dynamically Balanced Impellers.

Talep Üzerine, Paslanmaz Çelikten İmalat Mevcuttur. / On Demand, Special Stainless Steel Manufacturing Is Available.

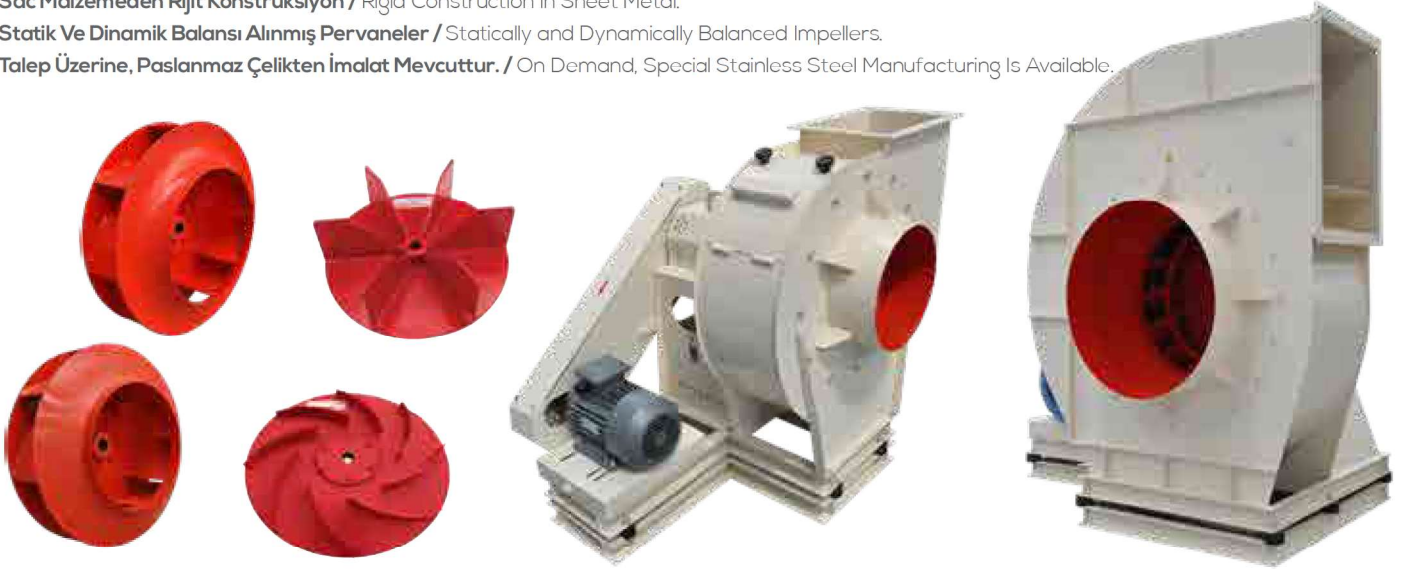

KASA EBATLARI / CASE DIMENSIONS

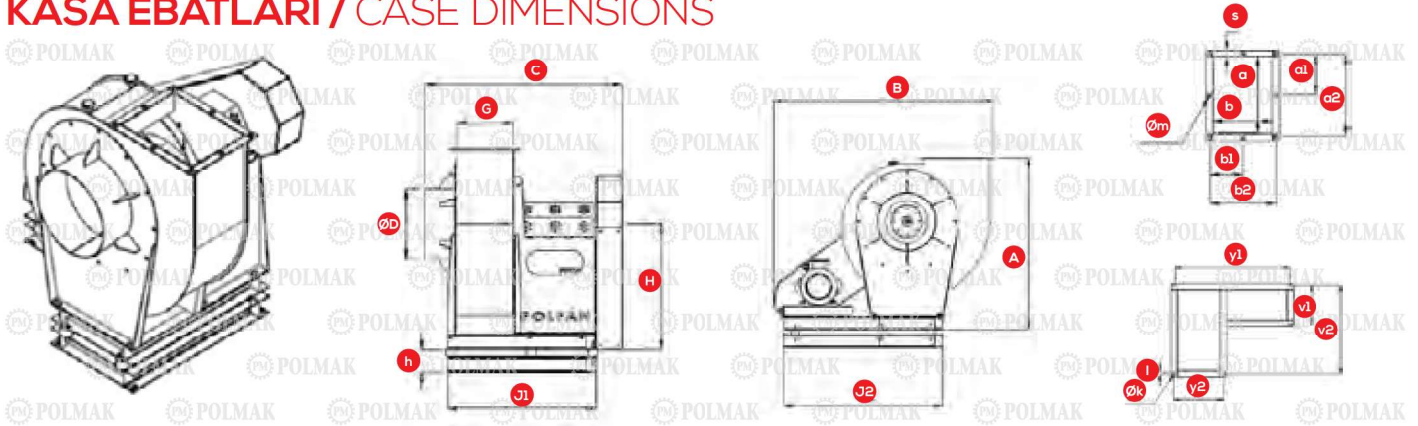

PO-RKAK TİP FAN KASA ÖLÇÜLERİ / PO-RKAK TYPE FAN CASE DIMENSIONS

FAN TİP FAN TYPE	3000 d/d (rpm)		FAN KASA ÖLÇÜLERİ / CASE DIMENSIONS																						
	MOTOR (Kw)	MOTOR TİP (TYPE)	A	B	C	ØD	G	H	h	J1	J2	v1	v2	y1	y2	Øk	l	a	b	a1	a2	b1	b2	Øm	s
PO-RKAK1	0,37	71	600	774	681	200	160	380	80	511	540	180	491	515	215	10	10	202	166	109	217	95,5	191	8,5	25
PO-RKAK2	0,75	80	655	894	701	220	180	410	80	531	650	180	511	625	255	10	15	222	186	119	237	106	211	8,5	25
PO-RKAK3	1,1	80	706	934	741	250	200	440	80	551	670	180	531	645	275	10	15	252	206	134	267	116	231	8,5	25
PO-RKAK4	1,5	90S	706	986	741	250	200	440	80	551	720	240	531	695	275	10	15	252	206	134	267	116	231	8,5	25
PO-RKAK5	2,2	90L	806	1059	761	280	220	505	90	571	765	240	551	735	315	10	15	302	226	159	317	126	251	8,5	25
PO-RKAK6	3	100L	806	1109	866	280	220	505	90	656	815	240	636	785	315	10	15	302	226	159	317	126	251	8,5	25
PO-RKAK7	4	112M	921	1186	909	320	250	560	95	699	850	230	669	820	350	12,5	20	342	258	180	361	144	288	11,5	30
PO-RKAK8	5,5	132S	921	1238	1039	320	250	560	95	799	900	320	769	870	350	12,5	20	342	258	180	361	144	288	11,5	30
PO-RKAK9	7,5	132S	1001	1299	1099	360	280	630	95	829	900	320	799	870	350	12,5	20	382	288	134	401	159	318	11,5	30
PO-RKAK10	11	160M	1001	1398	1169	360	300	630	95	849	1020	420	819	990	400	12,5	20	382	308	134	401	169	338	11,5	30
PO-RKAK11	15	160M	1112	1473	1211	400	320	681	105	871	1070	410	831	1040	450	13,5	20	442	330	241	482	185	370	12,5	40
PO-RKAK12	18,5	160L	1112	1473	1231	400	340	681	105	891	1070	410	851	1040	450	13,5	20	442	350	241	482	195	390	12,5	40
PO-RKAK13	22	180M	1088	1764	1352	450	360	617	105	1058	1406	460	1018	1366	686	13,5	-	502	370	271	542	205	410	12,5	40

* Boyutlandırılmalar "mm" Birimindedir. (Dimension Units: "mm"). • ** Toleranslar ±0.1 mm (Tolerances: ±0.1 mm).